


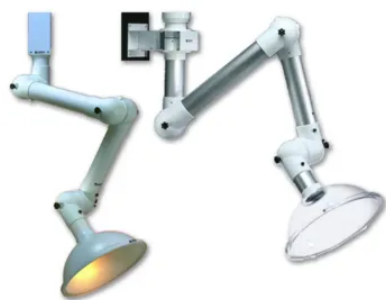

Bras d'aspiration Ø 75 mm avec 3 articulations pour captation au point précis d'émission.

Axes et visseries en acier inox, articulations en polypropylène blanc.

Bras articulés disponibles avec tubes en aluminium anodisé utilisé dans la plupart des applications ou en polypropylène (PP) blanc anticorrosion pour une utilisation en environnement agressif (version Atex sur demande).

Pour montage mural ou sous plafond (montage sur table sur demande).

Volets de réglages compris.

A compléter par accessoires de fixation, de captage et ventilateur (si dispositif inexistant).

Nous consulter pour d'autres diamètres et longueurs de bras.

Bras d'aspiration articulés

CODE	MATIÈRE	LONGUEUR	SEGMENTS	CDT	PRIX HT
51050079	Aluminium	795 mm	350/350 mm	1	560,00 €
51050109	Aluminium	1060 mm	550/450 mm	1	599,00 €
51050129	Aluminium	1230 mm	650/550 mm	1	682,00 €
51050159	Aluminium	1550 mm*	900/650 mm	1	1 039,00 €
51051079	PP	795 mm	350/350 mm	1	602,00 €
51051109	PP	1060 mm	550/450 mm	1	637,00 €
51051129	PP	1230 mm	650/550 mm	1	733,00 €
51051159	PP	1550 mm*	900/650 mm	1	1 101,00 €

*Bras avec vérin à gaz

Accessoires pour bras d'aspiration

- Montage mural avec console de fixation mural (diamètre de sortie intérieur Ø 75 mm / extérieur Ø 80 mm).

- Montage sous plafond avec colonne de plafond longueur 750 mm (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).

D'autres accessoires pourraient être utiles selon la configuration de l'installation.

Nous consulter.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
51052079	Console de fixation murale	1	201,00 €
51052109	Réduction PPH Ø 100 à 75 mm	1	32,00 €
51050000	Gaine PVC souple Ø 100 mm (2 m)	2	95,00 €
51052759	Colonne de plafond longueur 750 mm	1	352,00 €