

MICROFLEX[®]
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

NeoTouch[®] 25-201

Une combinaison inédite de confort et de prévention des allergies

NE

Neoprene

Gant en néoprène confortable à usage unique avec manchette allongée

- Excellente résistance à la projection de la plupart des acides et alcools
- Remarquable préhension en milieu sec et humide
- Formulation néoprène prévenant les irritations de la peau et le risque de réactions allergiques de type I
- Enduction intérieure en polyuréthane pour un enfilage aisé
- Manchette allongée qui étend la protection au poignet et à l'avant-bras



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Industrie chimique

Recommandé pour

- Transfert de composants solides et liquides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Tests



Remarques

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	NeoTouch® 25-201
Matériau	Néoprène (polychloroprène)
Couleur	Vert
Conception du gant	Chlorée, Enduction polymère, Non poudrée, Doigts adhésifs
Manchette	Bord roulé
Normes de fabrication/de contrôle QMS	ISO 13485:2003
Conformité aux normes/réglementations	ASTM D6977, Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, Consulter le mode d'emploi, ISO 13485, FDA 21 CFR 177-2600
Conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par boîte 1000 gants par boîte
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Indonésie
Besoins de l'utilisateur	Risque élevé
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Sensibilisateurs	Diéthylthiocarbamate de zinc <i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i>


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	285 / 11.2	ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL	ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.13 / 5.1	ASTM D3767, EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.16 / 6.3	ASTM D3767, EN 420

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit Ansell	25201070	25201080	25201090	25201100

Normes de performance et conformité réglementaire

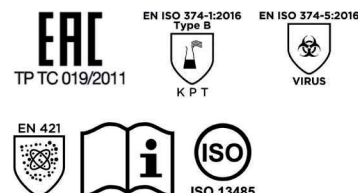

Votre revendeur



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr