

TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

93163

Gant à usage unique 100 % nitrile, bleu



Nitrile

Protection fiable contre les projections de produits chimiques

- Manchette longue (355 mm) qui protège l'avant-bras et limite le risque de contamination croisée
- Matière nitrile à la fois douce et durable qui protège efficacement contre les projections d'un large éventail de produits chimiques



Secteurs industriels

- Électronique
- Transformation des aliments
- Secteurs industriels
- Nettoyage et entretien
- Sciences de la vie
- Production
- Recyclage et élimination des déchets

Recommandé pour

- Mélange et formulation de matières premières
- Transformation et manipulation d'aliments
- Manipulation d'outils
- Manipulation de pistolets à peinture/colle et de vaporisateurs
- Analyses de laboratoire
- Maintenance et nettoyage de matériel
- Manipulation de produits chimiques



Remarques

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	93163
Matériau	Nitrile
Couleur	Bleu
Conception du gant	Chlorée, Non poudrée, Entièrement adhésivée
Manchette	Bord roulé
Normes de fabrication/de contrôle QMS	ISO 9001:2008
Conformité aux normes/réglementations	ASTM D6319, ASTM D6124, ASTM D412, Catégorie III, CE 2023/2006, CE 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Conditionnement	50 gants par boîte 10 boîtes par carton 500 gants par carton
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Besoins de l'utilisateur	Risque élevé
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Sensibilisateurs	- Dibutylthiocarbamate de zinc - Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC) Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	355 / 14	ASTM D3767, EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL	ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.17 / 6.7	ASTM D3767, EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.20 / 7.9	ASTM D3767, EN 420

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit Ansell	93163065	93163075	93163085	93163095	93163105

Normes de performance et conformité réglementaire

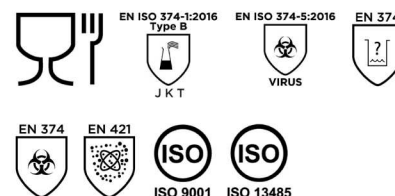

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex

☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01

info@cloup.fr www.cloup.fr